

Legende Türart

Farbe	Türart
blau	Stahlblechtür
rot	Schachtklappe
grün	Vollglastür
gelb	Stahlglastür
hellorange	Holztür
20.9.26-T1 / T30 RS	geschoßweise lfd. Nr. der Tür / Besonderheiten der Tür
ÜD	ÜD - Übergabedose Türtechnik
Typ 7	Türtyp / Funktionstyp in Verbindung mit Türtypenliste gültig
NSR	Näherungssensor (Pfeile geben Richtung an)
PIN	Pinfeld für IT Raum (2-Faktor)

Symbol	Bezeichnung
GA	Gegensprechanlage
TA	Taster
EM	Elektrohaftmagnet
PS	Programmschalter Türsteuerung
ZK	Zugangskontrolle / Wandleser
KL	Klingel
	Fluchtwegterminal
K	Knauf
ED	Elektronischer Drücker
D	Drücker
GA	Gegensprechanlage
TK	Türkontakt / Überwachung

Legende Schnittstellen

ÜD - Übergabedose Türtechnik:

Bei Türen mit elektrischen Komponenten ist mittig oberhalb der Tür innerhalb der Abhangdecke eine Übergabedose als zentrale Schnittstelle zwischen Elektroinstallation und Türtechnik vorzusehen.

Leistungsabgrenzung Elektro:

Zuleitungen für Stromversorgung, Steuerung und übergeordnete Systeme sind bis in die Übergabedose zu führen. Leitungen für externe, der Tür zugehörige Komponenten (z. B. Taster, Wandleser, Haftmagnete, Fluchttürkomponenten, Kontakte etc.) sind ausgehend von der Übergabedose bis zum jeweiligen Einbauort zu verlegen und dort anschlussbereit vorzuhalten.

Leistungsabgrenzung Türbauer:

Sämtliche zur Türfunktion gehörenden elektrischen und elektronischen Komponenten einschließlich der externen Bauteile sind durch den Türbauer zu liefern und zu montieren. Die externen Komponenten sind an die durch das Gewerk Elektro bereitgestellten Leitungen anzuschließen. Sämtliche erforderlichen Verbindungen ab der Übergabedose zur Tür, Zarge bzw. zu den innerhalb der Türkonstruktion befindlichen Komponenten einschließlich erforderlicher Kabelübergänge sind durch den Türbauer herzustellen.

Schnittstelle:

Die Übergabedose bildet die zentrale Übergabestelle zwischen Elektroinstallation und Türtechnik. Die vollständige Verdrahtung und Funktionsherstellung der Türanlage ab Übergabedose obliegt dem Türbauer; die Bereitstellung der erforderlichen Zuleitungen bis zur Übergabedose sowie der Leitungen von der Übergabedose zu externen Komponenten erfolgt durch das Gewerk Elektro.

Regeldetail Stahlglastüren:
-in Erstellung

Regeldetail Treppenhaustüren:
-in Erstellung

Salto Produkte bei Türen mit Zutrittanforderung:

Stahlblechtüren: Salto XS 4 Original+ DIN
Stahlglastüren: Salto XS 4 Original+ EURO
Holztüren:
Mit BS-Anforderung - Salto XS 4 Original+ DIN
Ohne BS-Anforderung - Salto XS 4 Mini DIN
(ohne PZ Lochung)

Wandleser: Salto Modular XS
Einbauleser: Salto Panel XS
Schachtklappen: Salto NEO Zylinder

Höhenkoten sind nachrichtlich aus den Bestandsplänen/ Vermesserplänene übernommen und sind vor Ort zu prüfen!

Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Differenzen zu Angaben von Statiker und Projektanten sowie Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen den Architekten rechtzeitig mitgeteilt werden. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den jeweils gültigen Statikplänen, den Haustechnikplänen und den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig. Mit der Ausführung übernimmt die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in vollem Umfang.

Brandschutzklassifizierte Bauelemente (z.B. Wände, Decken und Türen) sind gem. den Angaben des Brandschutzkonzeptes auszuführen.

INDEX	Ä.NR	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	BEARB.
B	AP- 59	Einarbeitung Angaben BH in Türenplanung	02.10.2026	Fabian Hamm
A	AP- 52	Ausgabe Türenplanung 9OG	31.08.2026	Fabian Hamm

Architekt - Generalplanung:
ARGE PlanWerkStadt Architekten/ Ingenieurbüro Hummelt
Dipl.- Ing. Architekt László Novotny
Barbarossahof 5 99092 Thüringen Erfurt Deutschland
Tel: +49 (0) 361 430 380 63
klinik-koeln-merheim@planwerkstadt.de

Bauherr:
Kliniken Köln
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Abt. Ib/4 Betriebsplanung Bau Betriebe
Neufelder Str. 34 51067 Köln Deutschland

Liegenschaft:
KH Merheim

Gebäude:
Haus 20 A-Seite

Übersichtsplan:

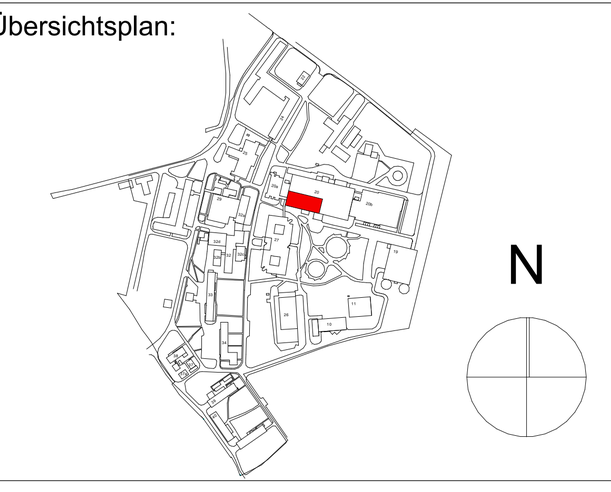

Projekt:
Strangsanierung 3-9.OG A-Seite

Planbezeichnung / Kurzerläuterung:
9. OG Türübersichtsplan

Planungsgrundlage: Bestandsplan Bauherr

Freigabe: 05.10.2026

Projektsteuerer: Dr.med. Katja Scholtes MHBA, MDM — scholtesk@kliniken-koeln.de +49 171 7700789
Propjektleitung: Christian Förster — foersterChi@kliniken-koeln.de +49 151 28167951

Gezeichnet: FH
Geprüft: TG
Erstellungsdatum: 23.05.2024

Fachpl.	Projektstand	Liegenschaft	Gebäudenr.	Geschoss	Gewerk	Plantyp	Plannr.	Index	Maßstab	Index Datum
O	A	91	20	09	AR	TÜ	001	B	1:50	12.10.2026